

HOLZER FLEHO HB с МС ПРОМЫШЛЕННЫЙ РУКАВ

Рукав напорно-всасывающий ПВХ с металлоспиралью

Схема рукава

КОД OIL AS


СОСТАВ

Трубка	материал	ПВХ 70 Sh.A
	толщина	В зависимости от диаметра
	покрытие	гладкое глянцев
	цвет	Прозрачный/Зеленый

Каркас	материал	Оцинкованная стальная проволока + медная проволока
	слои	1
	Тип утка	пружина

Внешний слой	материал	ПВХ 70 Sh.A
	толщина	В зависимости от диаметра
	покрытие	гладкое глянцев
	цвет	Прозрачный/Зеленый

НЕФТЬ-ТОПЛИВО АНТИСТАТИЧНЫЙ

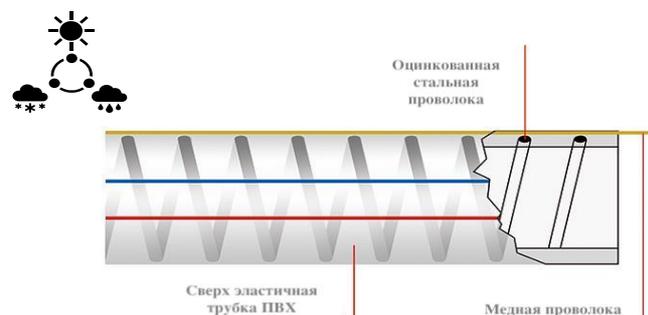

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сверхпрочный антистатичный шланг из прозрачного ПВХ, который предназначен для перекачки нефти и топлива. Хорошая гибкость, нетоксичность, отличная прозрачность, хорошая стойкость к истиранию, высокая устойчивость к маслу/топливу, хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, не вздувается под высоким давлением, не содержит силикона, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, легкий вес, простота в обслуживании.

Применяется для:

Транспортировка топлива на АЗС, химического сырья (жидкие и твердые частицы химических веществ низкой концентрации, порошкообразные материалы). Транспортировка газа. Применяется в горнодобывающей промышленности, строительстве, хранилищах нефти и газа.

Таблица диаметров

Внутренний диаметр	Толщина стенки	Вес	Наружный диаметр	Рабочее давление	Рабочая температура
мм	мм	кг/м	мм	при +23 градусах	от -30 до +65
25	4	0,54	33	8	от -30 до +65
32	4,5	0,78	41	7	от -30 до +65
38	5	1,05	48	6	от -30 до +65
45	5,5	1,20	56	6	от -30 до +65
48	5,5	1,25	59	6	от -30 до +65
50	6	1,30	62	5	от -30 до +65
58	6	2,00	70	5	от -30 до +65
65	7,5	2,17	80	5	от -30 до +65
76	7,5	2,50	91	4	от -30 до +65
90	9	3,00	108	4	от -30 до +65
102	8	3,33	118	3	от -30 до +65

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в данном листе, точны и достоверны. Производитель оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.

Маркировка и упаковка

Упаковка - полипропиленовая пленка, бирка - с указанием метража, класса. На всей длине рукава - торговый знак Holzer Flexo и адрес сайта www.rk-rti.ru