


Клиновые ремни Holzer Pagoda серия

Материал: PU

Твердость: SH 88

Цвет: зеленый

Толерантность: +/- 3 SH

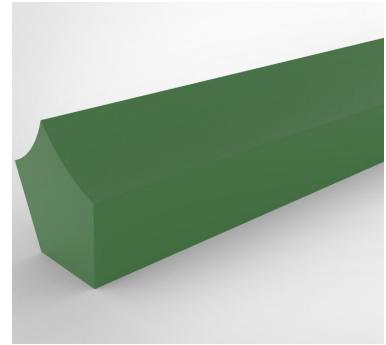

V образные ремни с пятиугольным профилем Holzer Flexo выполнены из термопластичного полиуретана (ТПУ) и отличаются высокой надежностью. В первую очередь их можно использовать как в керамической промышленности, так и для конвейеров общего применения (ленты конвейера).

Ремни пятью углами нашли свое применение в сортировочных и деревообрабатывающих конвейерах, а также в упаковочном оборудовании.



Код	Размер профиля ВxН	Поперечное сечение см ²	Вес (справочный) кг/100м	Длина стандартного рулона		Мин. Ø шкива		Максимальная нагрузка	
				м	фт	мм	дюйм	кг	фунт
VP17PU88	17x20(B)	1,95	23,6	30	98,4	180	7,2	53,8	118,4
VP22PU88	22x25(C)	3,26	39,1	30	98,4	220	8,8	90,0	198,0